


押えコンクリート t=80 溶接鋼 5φ100程度 水勾配 1/100  
 断熱材: 押し出しポリスチレンフォーム t=25  
 アスファルト断熱防水 (A-1) 伸縮目地既製品 φ3,000

ソーラパネル

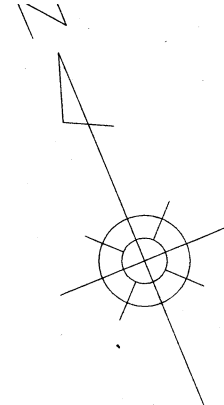

れある部分

れある部分

パネル (5Kw) 範囲を示す

